

## KATTOSILTA T350B1


### 1. Tuotekuva



Kuva 1. Pelti- ja huopakatto  
P-KAT tai H-KAT



Kuva 2. Tiilikatto  
TK-KAT

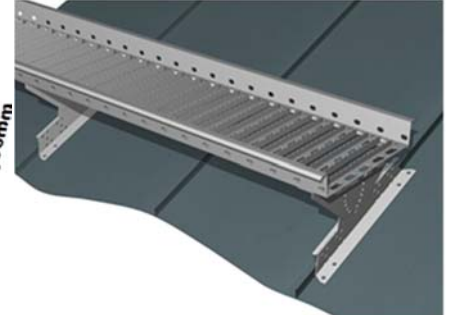

Kuva 3. Saumapelti tai Classic-katto  
SK-KAT tai CL-KAT

### 2. Tuotekuvaus

Kattosillat T350B1 on suunniteltu, valmistettu ja testattu SFS-EN 516 luokan 1 vaatimukset täyttäväksi. Vaatimusten täytyminen edellyttää tuotteiden olevan maalattuja, vaikka tuotteissa onkin sinkin määrä 350g/m<sup>2</sup> (=25 $\mu$ m).

Luokan 1 mukaan CE merkityt kattosillat eivät voi toimia turvaköyden kiinnityspisteinä.

Kattosiltojen leveys on 350 mm ja pituus 2,92 m. Kannakkeiden maksimiväli on 1200 mm. Kattosiltojen toisessa päässä on jatkomuhvi, joten ne ovat jatkettavissa ilman erillisiä jatkokappaleita.

